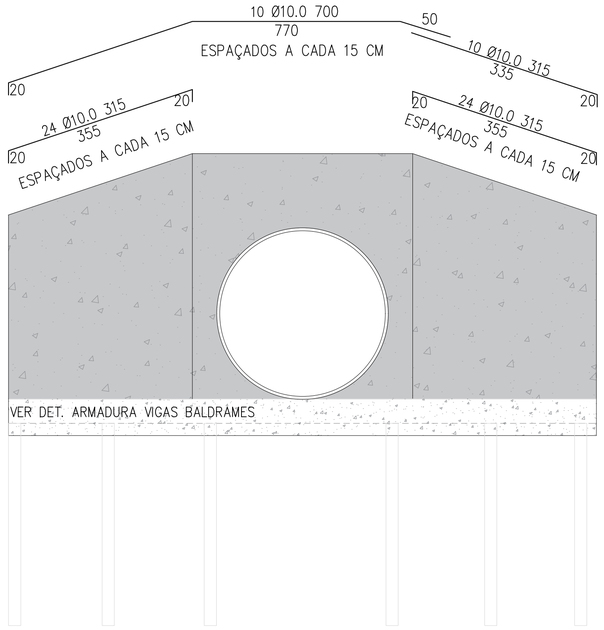

VISTA FRONTAL
ESC 1:50
MEDIDAS EM CENTIMETROS

QUADRO DE AÇO (cada boca do bueiro, com 02 alas)		
Ø	Comp (m)	Total (Kg)
10.0	430.00	270.90

QUADRO DE MATERIAIS (cada boca do bueiro, com 02 alas)		
TIPO	Unid	Total
Fôrma	m²	58.50
Concreto	m³	14.63



21 Ø10.0 COMP. VARIADO
DOBRA DE 20CM EM CADA LADO
ESPAÇADOS A CADA 15CM

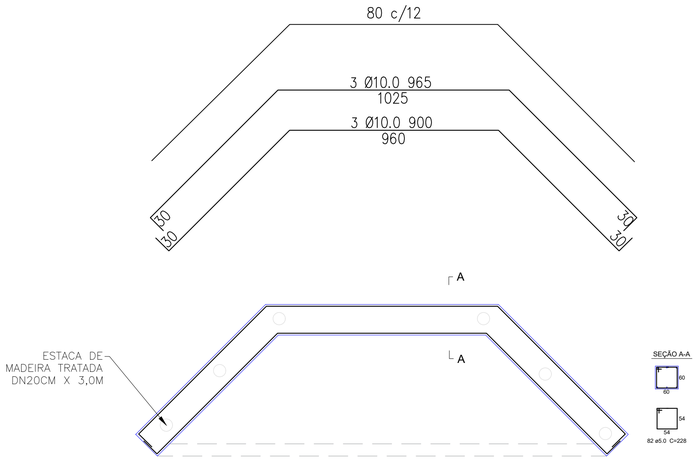

DET. ARMADURA VIGAS BALDRAMES
ESC 1:50
MEDIDAS EM CENTIMETROS

QUADRO DE AÇO (cada base da boca do bueiro)		
Ø	Comp (m)	Total (Kg)
5.0	273.36	42.10
8.0	45.20	18.08
10.0	59.55	37.52

QUADRO DE MATERIAIS (cada base da boca do bueiro)		
TIPO	Unid	Total
Fôrma	m²	20.92
Concreto	m³	3.70

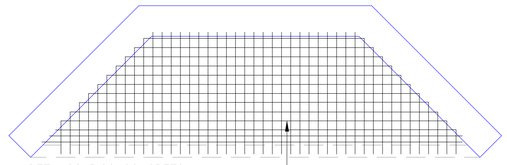

DET. AÇO PISO CONCRETO
ESC 1:50

QUADRO DE AÇO (cada piso de concreto)		
Ø	Comp (m)	Total (Kg)
5.0	138.60	21.34

QUADRO DE MATERIAIS (cada piso de concreto e=10cm)		
TIPO	Unid	Total
Concreto	m³	0.92

SÃO MIGUEL DO ANTA - 1953

TITULO:
CONSTRUÇÃO DE BUEIRO ARMCO SIMPLES DN 2800MM – CAZÉ

PROPRIETARIO(A):
VICENTE PATRICIO DE SOUZA JUNIOR
Prefeito Municipal
Municipio de São Miguel do Anta/MG

RESPONSÁVEL TÉCNICO(A):
MARCO AURELIO FERRAREZI AVELAR:07914289663
Assinado de forma digital por MARCO AURELIO FERRAREZI AVELAR:07914289663 Dados: 2026.05.26 19:24:30 -03'00'
MARCO AURÉLIO FERRAREZI AVELAR
Engenheiro Civil - CREA-MG 213.217/D

OBJETIVO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE BUEIRO ARMCO SIMPLES DN 2800MM
ENDEREÇO: COMUNIDADE DO CAZÉ RURAL SÃO MIGUEL DO ANTA/MG
USO: PUBLICO
CONTEÚDO: ARMADURAS
REVISÃO: PRÓPRIO RT
ESCALA: INDICADA
UNID. MEDIDA: INDICADA
FOLHA: 02 / 02
OBSERVAÇÕES: COORDENADAS GEOGRAFICA 20°45'24.5"S 42°42'07.3"W
ART: MG20264839448